

DESCRIPCIÓN

Hoja: Compuesta de alma ignífuga con marco perimetral de madera de alta densidad y acabada con tablero de fibras.

Batiente: Compuesto de madera de alta densidad con junta intumescente y burlete de goma acústico.

Herrajes: 4 bisagras inox, cerradura antipánico inox y cierrapuertas aéreo.

Acabados: MDF, rechapados naturales, laminados de alta presión, melaminas, decorado con molduras, etc.

Acústica: Aislamiento acústico de 38 db.


Acristalamiento: Cristal EI-60 opcional.

Medidas: Grueso Hoja 66tmm.
Anchura hoja desde 500mm hasta 1200mm.
Altura hoja desde 1200mm hasta 2500mm.


Puertas Técnicas Barcelona

Puertas cortafuego y acústicas de madera


Block Puerta EI²-60 C5 (38db)

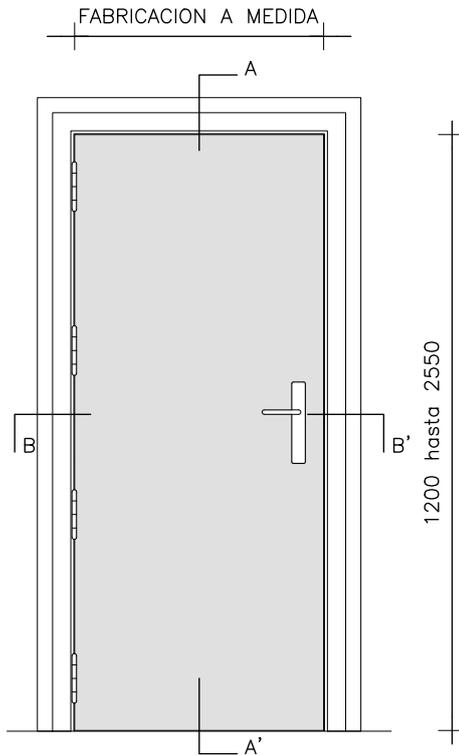


ALZADO E 1/25

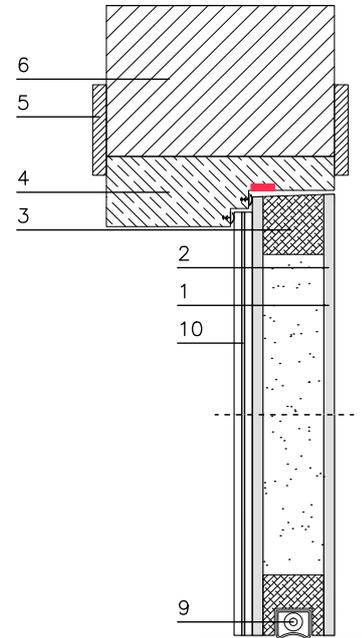

SECCION AA' E 1/5

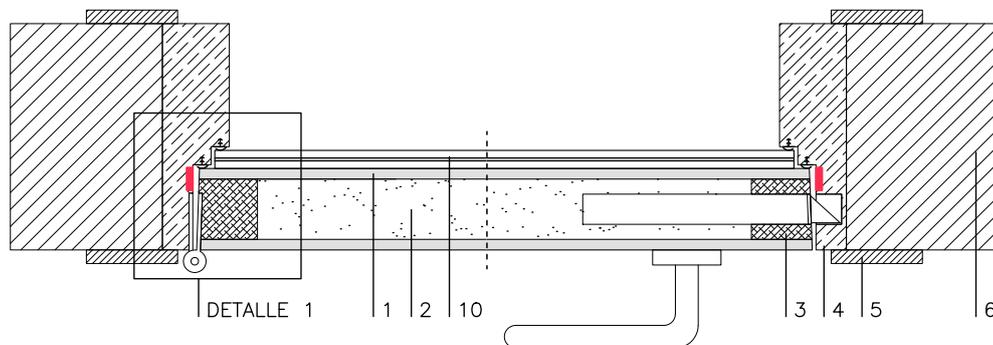

SECCION BB' E 1/5

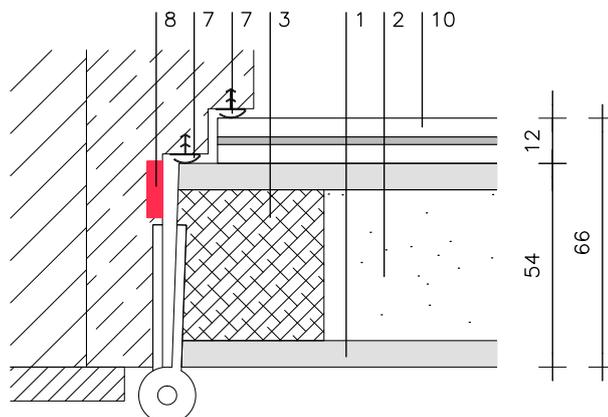

LEYENDA	
1	TABLERO MDF
2	ALMA IGNIFUGA
3	PERFIL PERIMETRAL
4	MARCO
5	TAPETA
6	PREMARCO
7	BURLETE GOMA
8	JUNTA INTUMESCENTE
9	GUILLOTINA
10	PANEL ACUSTICO
* Cotas en mm	